


防湿剤塗布装置 ACM-300L

オートプログラムソフト
α PRO 3D 対応機種
※特許

ALPHA SOLUTION LINE-UP

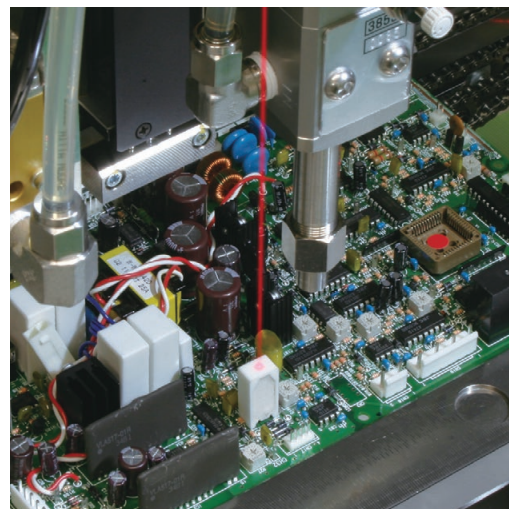

ALPHA
DESIGN

アルファデザイン株式会社

防湿剤塗布装置 ACM-300L




- 飛散がなく 塗布膜厚も均一。
- 2塗布ヘッドにより、多様な塗布に対応。
- 3D による ぶつからないプログラム。
- 基板逆入れ防止機能搭載（3D 測定センサーによる）。
- 周辺装置含めたライン・システム化が可能。

標準仕様

型 式	ACM-300L 1 ヘッド	ACM-300L 2 ヘッド
対象基板寸法	MAX.550x450mm MIN.80x50mm Hight.80mm Weight-MAX.2kg	MAX.440x450mm MIN.80x50mm Hight.80mm Weight-MAX.2kg
装置サイズ	幅 (W) 1100mm x 奥行 (D) 1100mm x 高さ (H) 1600mm (3 色灯含む突起部、除く)	
重 量	約 650Kg (本体のみ)	
動力源 電 源	3 相 200V 30A	
コンベア幅調整	自動	
動力源 エア	0.5MPa 以上	
塗布ヘッド数	1 ヘッド搭載 (フィルムコート or ニードル)	2 ヘッド搭載 (フィルムコート&ニードル)
塗布方向	0° ~ 180°	
基板搬送速度	MAX.250mm/s スピード可変 (手動)	
基板供給搬出時間	約 7 秒	
基板走行面高さ	900mm +65mm ~ -15mm	
ロボット移動量	X 方向 590mm、Y 方向 570mm、Z 方向 150mm	
ロボット速度	最大速度 900mm/s (X-Y 軸) 最大速度 500mm/s (Z 軸) 最大旋回速度 180°/1 s	
塗布ポンプ	低圧循環方式 (エアレスポンプ)	
塗布幅 (フィルムコート)	6 ~ 20mm (ノズル交換式)	
塗布幅 (ニードル)	2 ~ 6mm (ニードル交換式)	
塗布プログラム	当社開発プログラム〈αPRO-3D〉 ※特許	
最大塗布点数	350 点 / 基板	

本体寸法

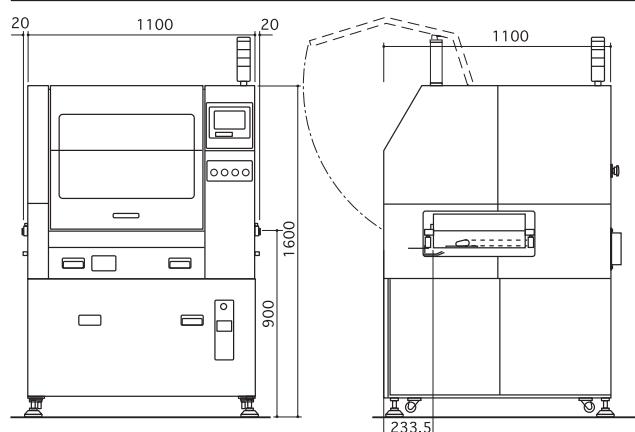

ラインシステム 構築例



お問い合わせは

アルファードesign株式会社

本 社 〒389-0511
長野県東御市滋野甲 2211-3
TEL 0268-64-0088 FAX 0268-64-0080
<http://www.alpha-design.co.jp/>

埼玉営業所 〒350-1123
埼玉県川越市脇田本町 7-6 ダイゴビル 5F
TEL 049-293-2795 FAX 049-293-2796